


iOS-APP hjælpedokument

DCS-101i Lite Version 1.0

Denne APP giver dig mulighed for at se dit D-Link-kameras video via 3G eller Wi-Fi-forbindelse, dvs. mulighed for at holde øje med din bolig, dit kontor eller anlæg, når du er væk.


Denne APP er kompatibel med D-Link's IP-kameraer.

Førstegangsstart af applikationen

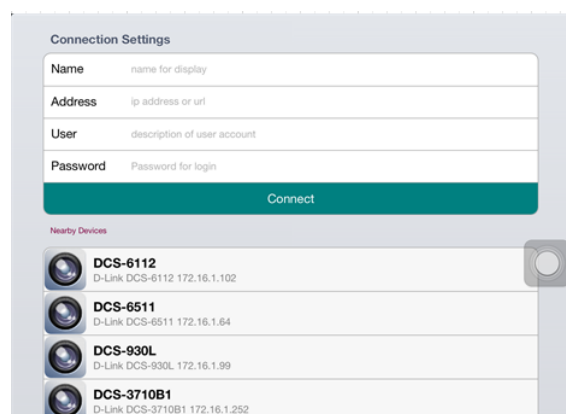

1. Systemet begynder at søge efter D-Link IP-kameraer, når du klikker på denne knap.
2. Vælg det kamera, du ønsker, eller indtast tilslutningsoplysninger, og klik derefter på "Connect" [Tilslut].
3. Kameraet bliver tilføjet til applikationen.

Tilføj kamera



1. Klik for  at hente panelet søg & tilføj kamera.
2. Du kan klikke på kamera i listen eller udfylde relevante oplysninger om kameraet.
3. Klik derefter på knappen "Save" [Gem] kameraoplysningerne.

Slet kamera



1. Ved at glide hen over et kamera får det applikationen til at vise  knappen.
2. Klik på  for at slette kamera.

Skift fra flerkanalsovervågning til enkeltkanalsovervågning

1. Under flerkanalsovervågning vil dobbeltklik på videokanalen skifte til enkeltkanalsovervågning.
2. Klik på knappen "Summary" [Oversigt] for at komme tilbage til flerkanalsovervågning.

Scan kanal

1. I enkeltkanal-modus kan brugeren scanne videokanalen for at se foregående og næste videokanal i kameralisten.
2. Dobbeltklik på en kanal i flerkanal-modus vil skifte til enkeltkanal-modus.

Kameraets værktøjsbjælke-funktioner



1. Enkeltklik på en vilkårlig kanal vil fremkalde kameraets værktøjsbjælke.
2. Kameraets værktøjsbjælke indeholder mulighederne tage enkeltbillede, tage enkeltbillede og e-mail, videostrækning, udløse DO- og PTS-funktioner [dataoptimerede og tidsstremplede funktioner].

Tage enkeltbillede

1. Klik på  for at gemme aktuelt billede i kameraoptagelsen.
2. Klik på  under flerkanal-overvågning, og alle videobilleder gemmes i kameraoptagelsen.


Sende via e-mail

1. Klik på  for at tage enkeltbillede og indsætte billedet i e-mailen.
2. Du kan redigere e-mailen med billedet, før det afsendes.

3. Klik på  under flerkanal-overvågning, og alle videobilleder gemmes i e-mailen.

PTZ-funktionen

1. Enkeltklik på videoen med PTZ-aktiverede kameraer, og PTZ-panelet kaldes frem [PTZ = panorere, vippe, zoome].
2. Panorere/vippe-panel på venstre side.
3. Zoom-panel på højre side.



Fonctions DO et PTZ avancée

1. Klik på  for at kalde kamerafunktionspanelet frem.
2. Brugeren kan aktivere eller deaktivere DO.
3. Brugeren kan styre PTZ-scan, forindstilling, overvågning og hjem i dette panel.

