


アプリヘルプドキュメント


このアプリは 3G もしくは Wi-Fi 接続を介して D-Link カメラの映像を見ることができます。外出している際にも、家、オフィスや施設などを監視し続けることができます。このアプリは D-Link IP カメラとの互換性があります。

アプリケーションを初めて使う

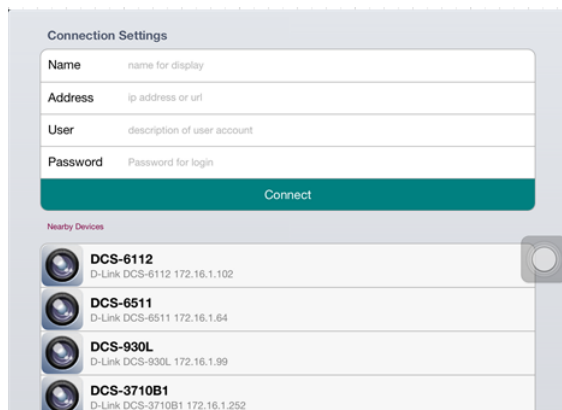

1. このボタンをクリックすると D-Link IP カメラの検索を開始します。
2. 接続したいカメラを選択し、“接続” をクリックします。
3. カメラがアプリケーションに追加されます。

カメラの追加



1. カメラパネルを探して追加するには  をクリックします。
2. リストの中のカメラアイテムをクリックしたり、カメラの関連情報を入力することができます。
3. カメラを保存するために「保存」ボタンをクリックしてください。

カメラの削除



1. カメラアイテムをスライドすると、アプリケーションは  ボタンを表示します。
2. カメラを削除するには  をクリックしてください。

複数チャネルビューからシングルチャネルビューに切り替える

1. 複数チャネルビューの状態で、ビデオチャネルをダブルクリックするとシングルチャネルビューに切り替わります。
2. 複数チャネルビューに戻すには「概要」ボタンをクリックします。

スワイプチャネル

1. シングルチャネルモードにおいて、ユーザはカメラリストにある以前もしくは次のビデオチャネルを見るためにビデオチャネルをスワイプするかもしれません。
2. 複数チャネルモードで一つのチャネルをダブルクリックすると、シングルチャネルモードに切り替わります。

カメラツールバー機能



1. チャネルのどれかをシングルクリックするとカメラツールバーが表示されます。
2. カメラツールバーはスナップショットを撮る、スナップショットを撮って E-mail で送る、ビデオストレッチ、トリガーDO 及び PTZ 機能を動かす操作を含んでいます。

スナップショットを撮る


1. カメラロールに現在のイメージを保存するには、をクリックします。
2. 複数チャンネルビューの状態では、をクリックすると、すべてのビデオイメージがカメラロールに保存されます。

E-mail を送る

1. スナップショットを撮って E-mail に画像を入れるには  をクリックします。
2. 送信する前にスナップショットを含んだ E-mail を編集することができます。
3. 複数チャンネルビューの状態では  をクリックすると、すべてのビデオイメージが E-mail に保存されます。

PTZ 機能

1. PTZ が有効なカメラでビデオをシングルクリックすると、PTZ パネルが表示されます。
2. 左側がパンチルトパネルです。
3. 右側がズームパネルです。



DO 及び高度な PTZ 機能

1. カメラ機能パネルを表示するには  をクリックします。
2. トリガー DO をオンもしくはオフにすることができます。
3. このパネルで PTZ スキャン、プリセット、パトロール及びホームを操作することができます。

