


iOS APP Help Doc

DCS-101i Lite Version 1.0

Diese APP bietet Ihnen die Möglichkeit, die Videoaufnahmen Ihrer Kamera D-Link über eine 3G- oder Wi-Fi-Verbindung anzuzeigen. So können Sie, auch wenn Sie nicht zu Hause sind, Ihr Haus, Büro oder Einrichtungen immer im Auge behalten.


Diese APP ist mit D-Link IP-Kameras kompatibel.

Erststart der Anwendung

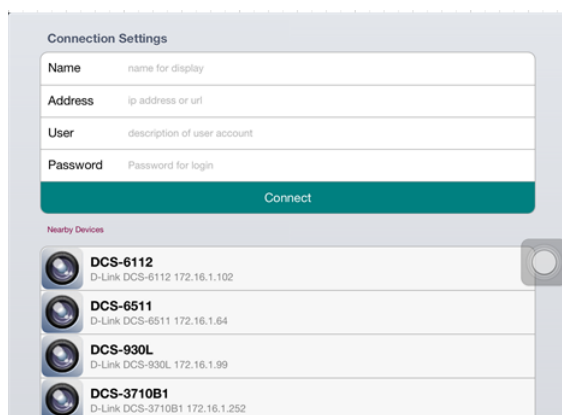

1. Das System sucht nach IP-Kameras von D-Link, wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken.
2. Wählen Sie die gewünschte Kamera oder geben Sie die Verbindungsinformationen ein. Klicken Sie dann auf "Connect" (Verbinden).
3. Die Kamera wird der Anwendung hinzugefügt.

Kamera hinzufügen



1. Klicken Sie auf  um die Suchfunktion und das Bedienfeld zum Hinzufügen der Kamera anzuzeigen
2. Sie können auf die Kamera in der Liste klicken oder die Informationen eingeben, die sich auf die Kamera beziehen
3. Klicken Sie dann auf "Save" (Speichern), um die Kamera zu speichern

Kamera löschen



1. Ziehen Sie den Cursor über die Kamera. Die Anwendung zeigt die Schaltfläche  an.
2. Klicken Sie auf , um die Kamera zu löschen

Von der Mehrkanalanzeige auf die Einzelkanalanzeige

wechseln

1. Wenn Sie in der Mehrkanalanzeige auf den Videokanal doppelklicken, wird die Einzelkanalanzeige aufgerufen
2. Klicken Sie auf "Summary" (Übersicht), um zur Mehrkanalanzeige zurückzukehren

Kanal anzeigen

1. Sie können im Einzelkanalmodus mit dem Finger über den Videokanal streichen, um den vorherigen oder nächsten Videokanal in der Kameraliste zu sehen.
2. Doppelklicken Sie auf einen Kanal im Mehrkanalmodus, um in den Einzelkanalmodus zu wechseln.

Kamerafunktionen auf der Symbolleiste



1. Klicken Sie auf irgendeinen Kanal, um die Kamerasymbolleiste anzuzeigen.
2. Die Kamerasymbolleiste enthält die Momentaufnahmefunktion, Momentaufnahme/E-Mail-Funktion, Videobildgrößenanpassung, Auslöser DA und PTZ-Funktionen.

Momentaufnahmen

1. Klicken Sie auf  um das aktuelle Bild auf dem Speichermedium der Kamera abzulegen.
2. Klicken Sie in der Mehrkanalanzeige auf  Alle Videobilder werden auf dem


Speichermedium gespeichert.

Momentaufnahmen über E-Mail senden

1. Klicken Sie auf  um eine Momentaufnahme zu machen und das Bild in die E-Mail einzufügen.
2. Sie können vor dem Senden den Inhalt der E-Mail mit der Momentaufnahme bearbeiten.
3. Klicken Sie in der Mehrkanalanzeige auf  Alle Videobilder werden in der E-Mail gespeichert.

PTZ-Funktion

1. Klicken Sie auf das Video mit PTZ-fähigen Kameras. Das PTZ-Bedienfeld (Pan/Tilt/Zoom / Schwenken/Neigen/Zoom) wird angezeigt.
2. Das Schwenk-/Neige-Bedienfeld befindet sich auf der linken Seite.
3. Das Zoom-Bedienfeld ist auf der rechten Seite



Digitale Ausgabe (DA) & PTZ-Spezialfunktion

1. Klicken Sie auf  um das Bedienfeld mit den Kamerafunktionen anzuzeigen.
2. Die DA-Auslösefunktion kann ein- oder ausgeschaltet werden.
3. Auf diesem Bedienfeld kann der PTZ-Scan, die Voreinstellung, die Patrolierfunktion und die Rückführung auf die Ausgangsposition (Home) eingestellt werden.

