


iOS-ohjelman ohje

DCS-101i Lite Versio 1.0

Tämän ohjelman avulla voit katsoa D-Link-kamerasi videota 3G- tai WI-FI-yhteyden kautta, jotta voit valvoa kotiasi, toimistoa tai tuotantotiloja ollessasi itse poissa.


Ohjelma on yhteensopiva D-Linkin IP-kameroiden kanssa.

Ohjelman ensimmäinen käynnistys

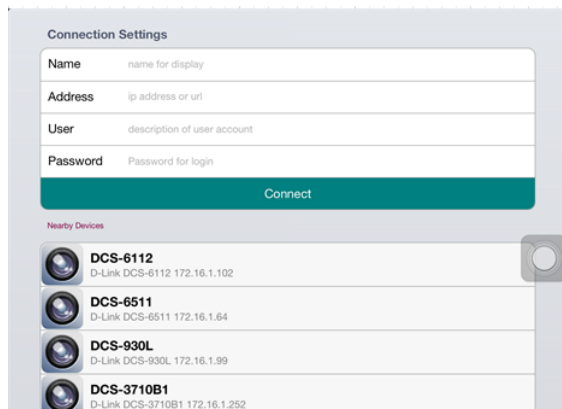

1. Järjestelmä alkaa etsiä D-Linkin IP-kameroita, kun napautat tätä painiketta.
2. Valitse haluamasi kamera tai kirjoita yhteystiedot ja valitse Yhdistä.
3. Kamera lisätään ohjelmaan.

Lisää kamera

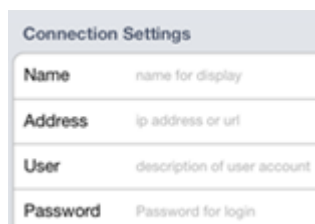

1. Avaa Hae ja  lisää kamera -paneeli.
2. Voit napauttaa kameraa luettelossa tai täyttää kameratiedot.
3. Tallenna sitten kamera napauttamalla Tallenna-painiketta.

Eliminar cámara



1. Vedä kameraa. Ohjelma näyttää  painikkeen.
2. Poista kamera napauttamalla .

Vaihda monen kanavan näkymästä yhden kanavan näkymään

1. Monen kanavan näkymässä videokanavan kaksoisnapautus avaa yhden kanavan näkymän.
2. Voit palata monen kanavan näkymään napauttamalla Yhteenveto-painiketta.

Pyyhkäise kanavaa

1. Yhden kanavan tilassa käyttäjä voi katsoa edellisen tai seuraavan videokanavan pyyhkäisemällä kanavaa.
2. Kanavan kaksoisnapauttaminen monen kanavan tilassa vaihtaa yhden kanavan tilaan.

Kamera-työkalurivin toiminnot



1. Minkä tahansa kanavan napautus tuo esille kamera-työkalurivin.
2. Kamera-työkalurivillä voi ottaa kuvan, ottaa kuvan ja lähettää sen sähköpostilla, tallentaa videopätkän sekä laukaista DO- ja PTZ-toiminnot.

Ota kuva

1. Tallenna esillä  oleva kuva kameran rullaan napauttamalla.
2. Kun napautat  monen kanavan näkymän alla, kaikki videokuvat tallennetaan kameran rullaan.


Lähetä sähköpostilla

1. Ota kuva ja  liitä se sähköpostiviestiin napauttamalla.
2. Voit muokata sähköpostiviestin sisältöä ennen sen lähettämistä.

3. Kun napautat monen  kanavan näkymän alla, kaikki videokuvat tallennetaan sähköpostin sisältöön.

PTZ-toiminto

1. Voit avata PTZ-paneelin napauttamalla PTZ-kameran videokuvaa.
2. Panoroi/kallista paneelia vasemmalla puoliskolla.
3. Zoomaa paneelia oikealla puoliskolla.



DO-toiminto ja edistynyt PTZ-toiminto

1. Avaa  kameratoiminnot-paneeli napauttamalla.
2. Käyttäjä voi laukaista DO-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.
3. Käyttäjä voi ohjata PTZ-kuvausta, nollausta, partiota ja kotia tästä paneelistä.

