


Hjälpdokument för iOS-app

DCS-101i Lite version 1.0

Med den här appen kan du visa video från D-Links kameror över en 3G- eller WI-FI-anslutning så att du kan hålla ett öga på ditt hem, kontor eller andra lokaler när du är ute.


Appen är kompatibel med D-Links IP-kameror.

Starta programmet första gången

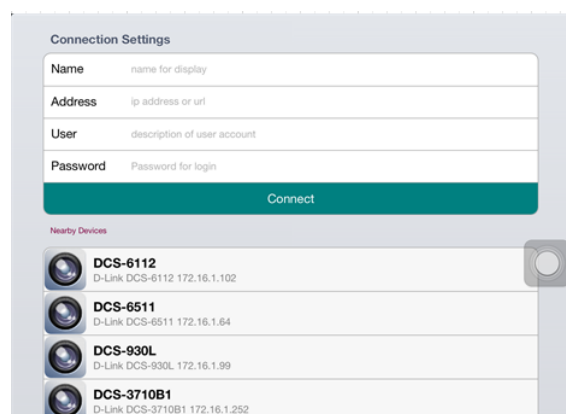

1. Systemet börjar söka efter D-Links IP-kameror när du klickar på den här knappen.
2. Välj kamera eller skriv in anslutningsinformation och klicka på "Anslut".
3. Kameran läggs till i programmet.

Lägg till kamera



1. Klicka  för att öppna panelen för att söka efter och lägga till kamera.
2. Du kan klicka på kameraobjektet i listan eller fylla i kamerarelaterad information.
3. Klicka sedan på "Spara" för att spara kameran.

Ta bort kamera



1. Dra på kameraobjektet, programmet visar knappen. 

2. Klicka  på för att ta bort kameran.

Byta från vyn med flera kanaler till vyn med en kanal

1. Under vyn med flera kanaler, dubbelklicka på videokanalen för att öppna vyn med en kanal.
2. Klicka på "Summering" för att gå tillbaka till vyn med flera kanaler.

Svepa kanaler

1. I läget med en kanal kan användaren svepa videokanalen för att se föregående eller nästa videokanal i kameranlistan.
2. Dubbelklicka på en kanal i läget med flera kanaler för att byta till läget med en kanal.

Funktioner kameraverktygsfältet



1. Klicka en gång på en kanal för att visa kameraverktygsfältet.
2. Kameraverktygsfältet innehåller funktioner för att ta ögonblicksbilder, ta ögonblicksbilder och e-posta, sträcka ut video samt trigga DO- och PTZ-funktioner.

Snemanje posnetka


1. Klicka  på för att spara aktuell bild i kamerabilder.
2. Klicka  under visning med flera kanaler för att spara alla videobilder i kamerabilder.

Skicka med e-post

1. Klicka  för att ta en ögonblicksbild och infoga bilden i e-postmeddelandet.
2. Du kan redigera e-postmeddelandet med ögonblicksbilden innan du skickar det.
3. Klicka  under visning med flera kanaler för att spara alla videobilder i e-postmeddelandet.

PTZ-funktion

1. Klicka en gång på video med PTZ-aktiverad kameror för att öppna PTZ-panelen.
2. Panel för panorera och luta på vänster sida.
3. Panel för zoomning på höger sida.



DO- och avancerad PTZ-funktion

1. Klicka  för att öppna kamerans funktionspanel.
2. Användaren kan trigga DO på eller av.
3. Användaren kan använda PTZ-scan, förinställning, patrull och hem i denna panel.

