


iOS APP 幫助文件

DCS-101i Lite 版本 1.0


本 APP 讓您可利用 3G 或 WI-FI 連接您的 D-Link 攝影機；當您在外時，您同樣可以查看家裡、辦公室或設備的情況。本 APP 與 D-Link 網路攝影機相容。.

首先啟動應用程式

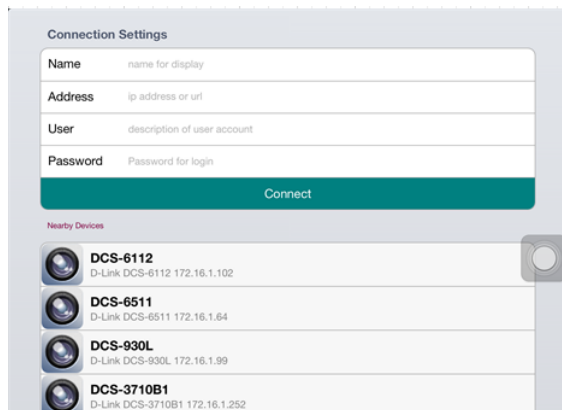

1. 當您按一下該按鈕時系統將開始搜索 D-Link 網路攝影機。.
2. 選擇您需要的攝影機或輸入連接資訊，然後按一下“連接”。
3. 該攝影機將被添加到應用程式。

添加攝影機



1. 按一下  出現搜索和添加攝影機頁面。
2. 您可以在列表中按一下攝影機或填寫攝影機相關資訊。
3. 然後按一下“儲存”按鈕儲存攝影機。

刪除攝影機



1. 滑動到攝影機選項，應用程式將顯示  按鈕。
2. 按一下  以刪除攝影機。

從多分割切換至單分割畫面

1. 在多分割查看下，按兩下畫面至單分割查看。
2. 按一下“總覽”按鈕返回多分割畫面查看。

切換畫面

1. 在單分割模式中，使用者可滑動視頻分割查看攝影機清單中的上一個視頻分割或下一個視頻分割。
2. 在多分割模式中按一下一個分割將切換至單分割模式。

攝影機工具列功能



1. 按一下任意分割將出現攝影機工具列。
2. 攝影機工具列包括拍攝快照、E-mail、畫面拉伸、觸發 DO 和 PTZ 功能。

拍攝快照

1. 按一下  儲存當前圖像至攝影機膠捲。
2. 在多分割查看下按一下，所有視頻圖像將被儲存到攝影機膠捲。


通過 E-mail 發送

1. 按一下  以便拍攝快照並插入圖像至 E-mail 內容。
2. 在發送前，您可以通過快照編輯 E-mail 內容。

3. 在多分割查看下按一下 ，所有頻道畫面將被儲存到 E-mail 內容。

PTZ 功能

1. 按一下啟用 PTZ 的視頻到攝影機，PTZ 面板將出現。
2. PT 面板在左邊。
3. 縮放面板在右邊。



DO & 高級 PTZ 功能

1. 按一下  出現攝影機功能面板。
2. 用戶可觸發 DO 開啟或關閉。
3. 在該面板中，使用者可執行 PTZ 掃描、預先定義點、巡迴以及歸位。

